

LION RD C/RD C+1



DIMENSIONI REALIZZABILI
DIMENSIONI STANDARD
 80/65/60 X 210 CM
BATTENTE
 MAX. 110/220 CM - 40/160 CM

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTENTE

- 1 LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO ESTERNA/INTERNA CON RINFORZO AD OMEGA INTERNI
- 2 COIBENTAZIONE INTERNA - OVE RICHIESTA TRASMITTANZA TERMICA OPZIONALE
- 3 DUE CERNIERE D'ACCIAIO REGISTRABILI SUI TRE ASSI
- 4 NUOVA SERRATURA AD INGRANAGGI (**NOVITA'**) A MOVIMENTO ORIZZONTALE E SISTEMA DI PROTEZIONE

ESTERNO

- 5 DOPPIO DEVIATORE (**NOVITA'**) SUPERIORE/INFERIORE CON CHIAVISTELLI CILINDRICI LATO SERRATURA
- 6 SEI ROSTRI POSTERIORI CILINDRICI A SEZIONE OBLIQUA (**NOVITA'**) LATO CERNIERE
- 7 GUARNIZIONE PERIMETRALE ANTA
- 8 SPONCINO DI SERIE (ALTEZZA STANDARD CM 145)
- 9 LAMIA PARASPISFERO AUTOREGOLANTE
- 10 LIMITATORE DI APERTURA IN ACCIAIO CON POMOLO INTERNO

TELAIO

- 11 LAMIERA ACCIAIO VERNICIATO COLORE TESTA DI MURO
- 12 CERNIERE ACCIAIO SALDATE
- 13 PIASTRINA REGISTRAZIONE DELLO SCROCCO
- 14 LEVA AGGANCIAMENTO LIMITATORE
- 15 LAMIA PARASPISFERI REGOLABILE
- 16 GUARNIZIONE ESTERNA SU TELAIO/BATTENTE

CONTROTELAIO:

- 17 GUARNIZIONE CONTATTO INTONACO INTERNA ED ESTERNA
 COLORE TESTA DI MURO (**NOVITA'**)

POSSIBILITÀ REALIZZATIVE:


DIMENSIONI STANDARD: 80/65/60 X 210
 MIN. - MAX. FUORI MISURA H CM 110/260 FUORI MISURA L CM 50/120

FINESTRE
 FIANDUOCE/SOPRALUCE
 SBANCIO ELETTRICO
 SERRATURE ELETTRONICHE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI



CLASSE 4	
ANTI EFFRAZIONE	
ABB. ACUSTICO	RW = 43 DB
TRASMITTANZA TERMICA	U = 1,9
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	A3
TENUTA ALL'ACQUA	A1
RESISTENZA AL VENTO	C5

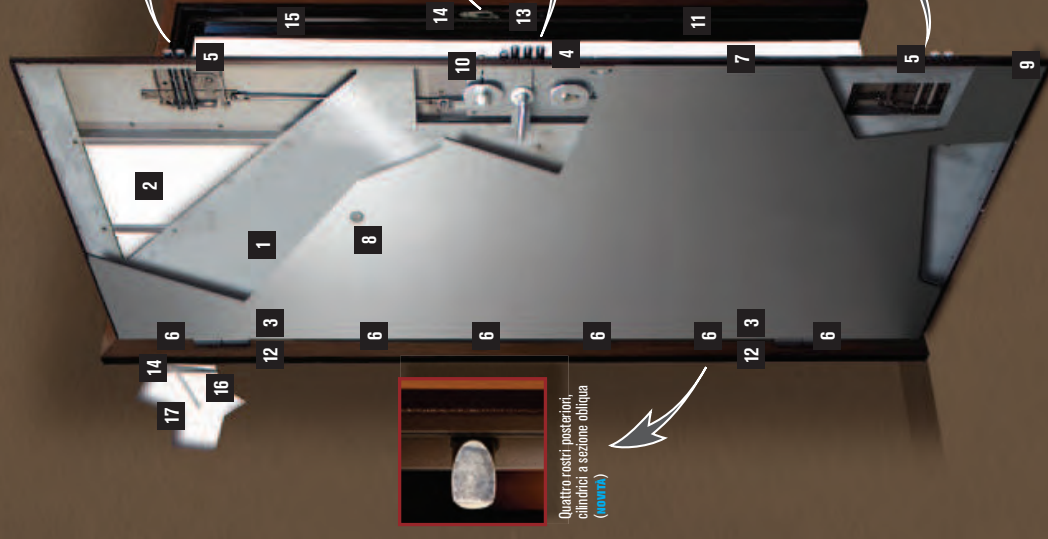

Doppio deviatore (**novità**) superiore/inferiore con chiavistelli cilindrici lato serratura

Piastrina registrazione dello scrocco (**novità**) con sistema anti efrazione

Nuova serratura ad ingranaggi (**novità**) a movimento orizzontale e sistema di protezione esterno

Doppio deviatore (**novità**) superiore/inferiore con chiavistelli cilindrici lato serratura

Quattro rostri posteriori cilindrici a sezione obliqua (**novità**)